

Kupplungsdose mit Schutzkontakt, schweizer Ausführung Typ 13
Portable socket-outlet with earthing contact, Swiss version type 13



Gewicht / Weight 29 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm²


Auch mit Shutter erhältlich (ArtNr. 555K)

Also available with shutter (ArtNr. 555K)

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	SEV 6535
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

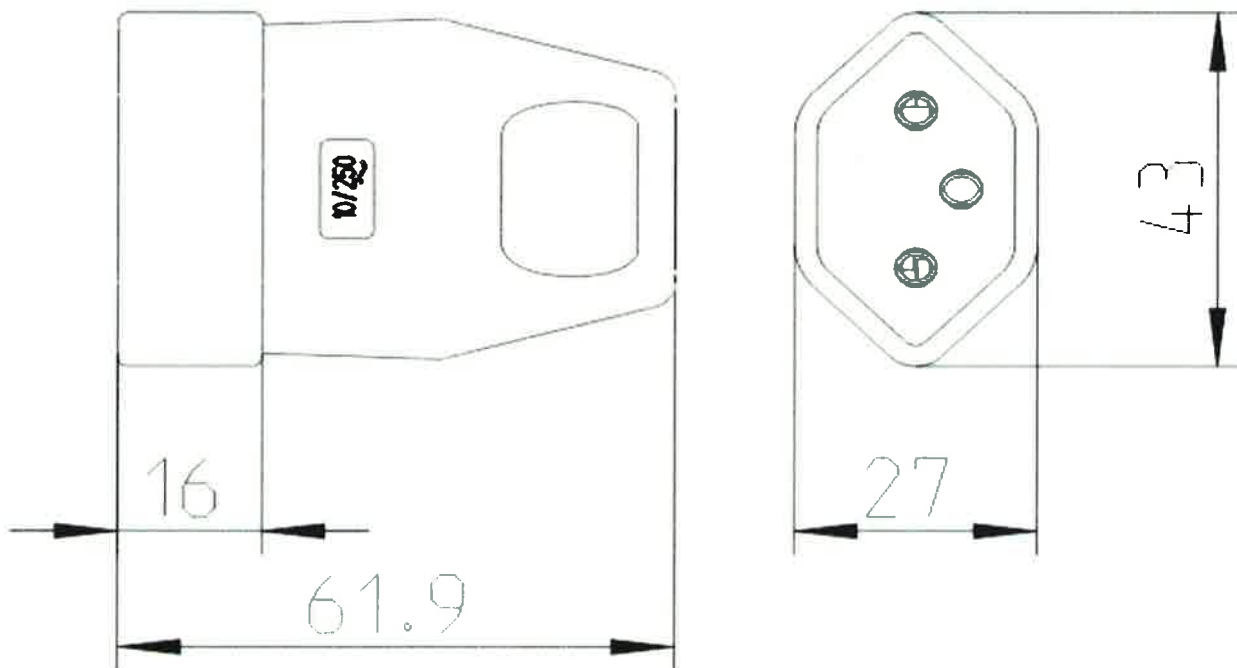

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
25 mm	25 mm	25 mm