

Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
Plug connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht / Weight 28 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05RR-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm², ab 2 m Zuleitungslänge nur 3G1,0 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² and 3G1,0 mm², for lengths over 2 meters only 3G1,0 mm²

Links abgewinkelte Kabeleinführung

Left angled cable entry

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage

250 V~

Nennstrom / Rated current

10 A

Bauart / According to

DIN EN 60320-2-2, Normblatt E

Anschlüsse / Type of terminals

Schraubanschluss / Screw terminals

Kontakte / Material of terminals

CuZn 39, Fe


Kontaktträger / Carrying parts

Polyamid 6 / Polyamide 6

Gehäuse / Cover

Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

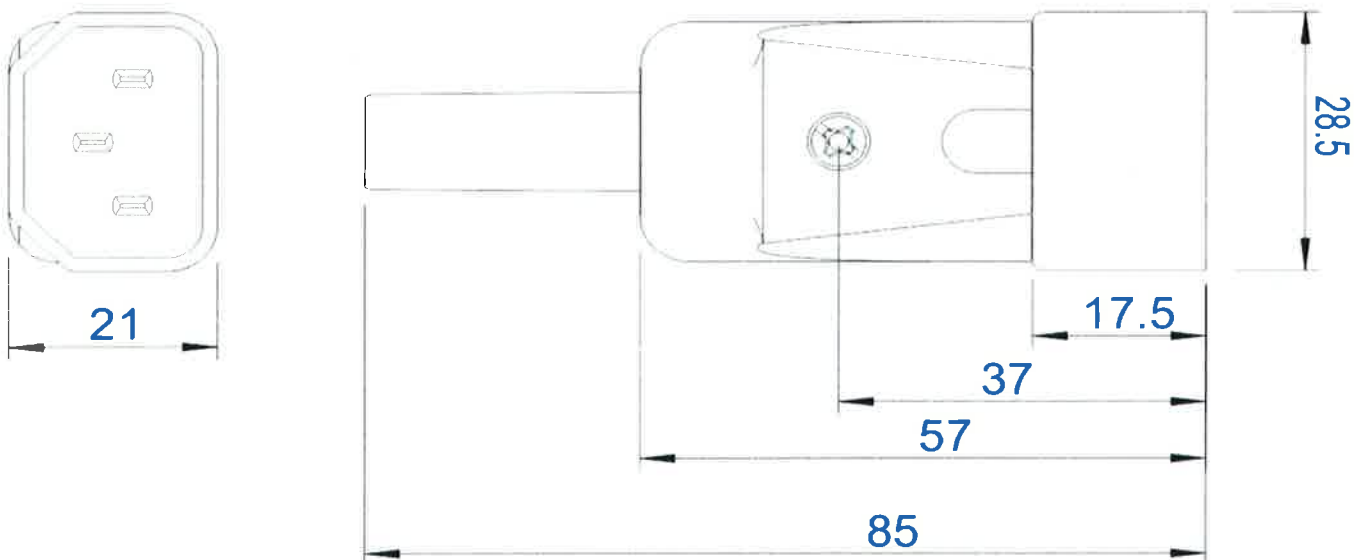

Abisolierung / Wire stripping :

N 25 mm

L 25 mm

PE 40 mm