

Gerätesteckdose 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzülle  
 Connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



C19



Gewicht  
/ Weight

36 g



### Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible  
 Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0,  
 3G1,5 mm<sup>2</sup> und 3G2,5 mm<sup>2</sup> \*

Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F  
 3G1,0, 3G1,5 mm<sup>2</sup> and 3G2,5 mm<sup>2</sup> \*

### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 19
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

### Abmessungen / Dimensions

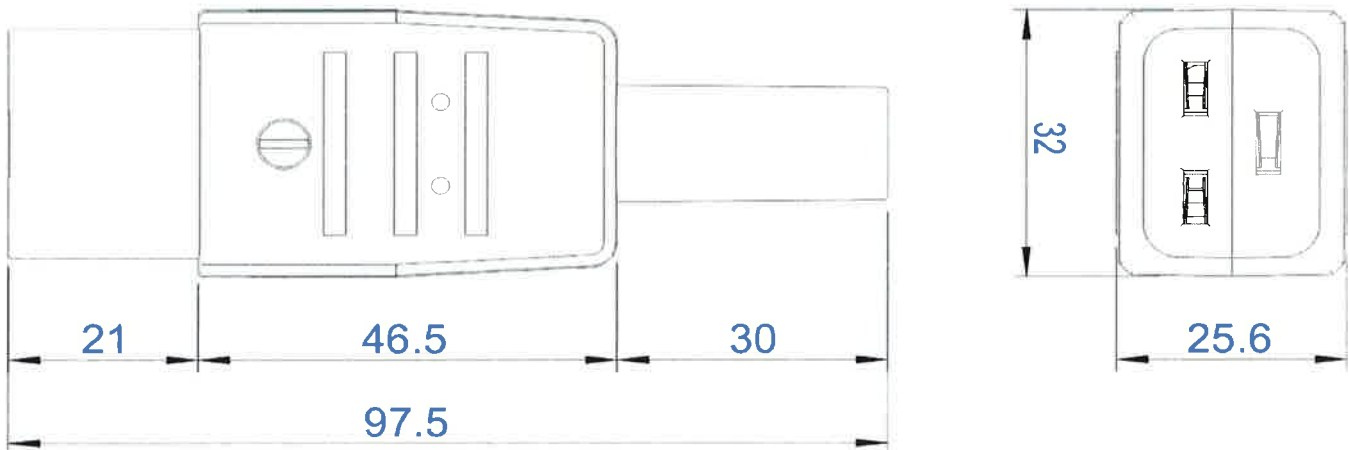

\* geeignet für 2,5 mm<sup>2</sup> auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)

\* suitable for 2,5 mm<sup>2</sup> due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

	N	L	PE
<b>Abisolierung / Wire stripping :</b>	20 mm	20 mm	20 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change