

Gerätesteckdose 155°, 16 A, mit Schutzkontakt und K nickschutztüle
Connector 155°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht / Weight 34 g



Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0 und 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F 3G1,0 and 3G1,5 mm²

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 21
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

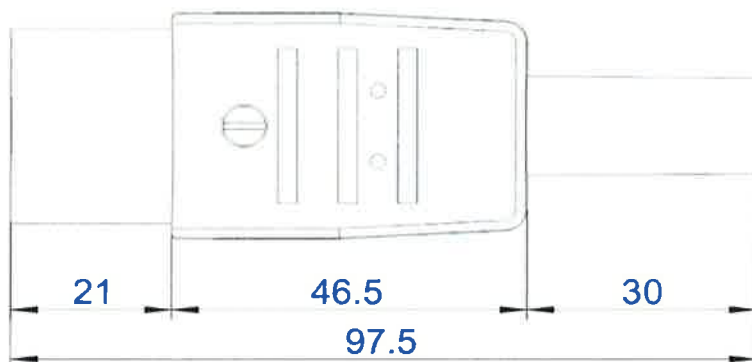

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
20 mm	20 mm	20 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change

<http://www.martin-kaiser.de>