



PIN-Belegung/PIN out



Zeichnung/Drawing

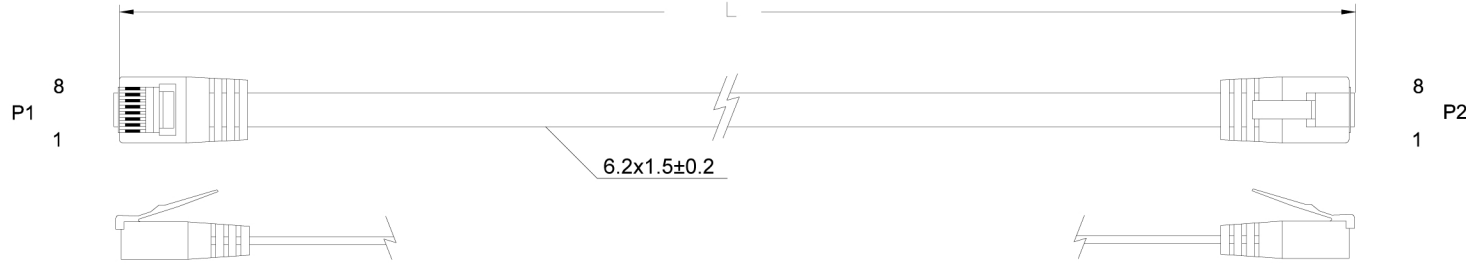

Querschnitt/Cross section



Cat 5e Netzwerkkabel; Flachkabel

Cat 5e Network cable; flat cable

FUTP5EWT	Bild / Figure	Länge / Length (m)
-005M		0.50
-010M		1.00
-015M		1.50
-020M		2.00
-030M		3.00
-050M		5.00
-070M		7.00
-100M		10.00
-150M		15.00
-200M		20.00

Mechanik
 - Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker
 - Kontakte: 8P8C; vergoldet
 - Knickschutztülle: angespritzt; mit Längenangabe
 - Innenleiter: 4x2xAWG 30/7 CCA
 - Isolierung: PVC
 - Farbkodierung: EIA/TIA 568B
 - Schirmung: U/UTP

Mechanical
 - Connectors: 2x RJ45 plug
 - Contacts: 8P8C; gold-plated
 - Strain relief: molded; with length indication
 - Inner conductor: 4x2xAWG 30/7 CCA
 - Insulation: PVC
 - Color coding: EIA/TIA 568B
 - Shielding: U/UTP

Leistung
 Datenstandard: CAT 5e (100 MHz), IEEE 802.3; 1Base-T

Power
 Data standard: CAT 5e (100 MHz), IEEE 802.3; 1Base-T

Elektrik
 - Spannungsfestigkeit: DC 300V
 - Kontaktwiderstand: max. 3Ω
 - Isolationswiderstand: 10MΩ @10ms
 - Impedanz: 100Ω

Electrical
 - Withstanding voltage: DC 300V
 - Contact resistance: max. 3Ω
 - Insulation resistance: 10MΩ @ 10ms
 - Impedance: 100Ω

Umwelt
 - RoHS-konform

Environmental
 - RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
			14.01.2014	tf	CAT FLAT 5 U/UTP WEISS	
			19.01.2014	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					FUTP5EWT-xx	