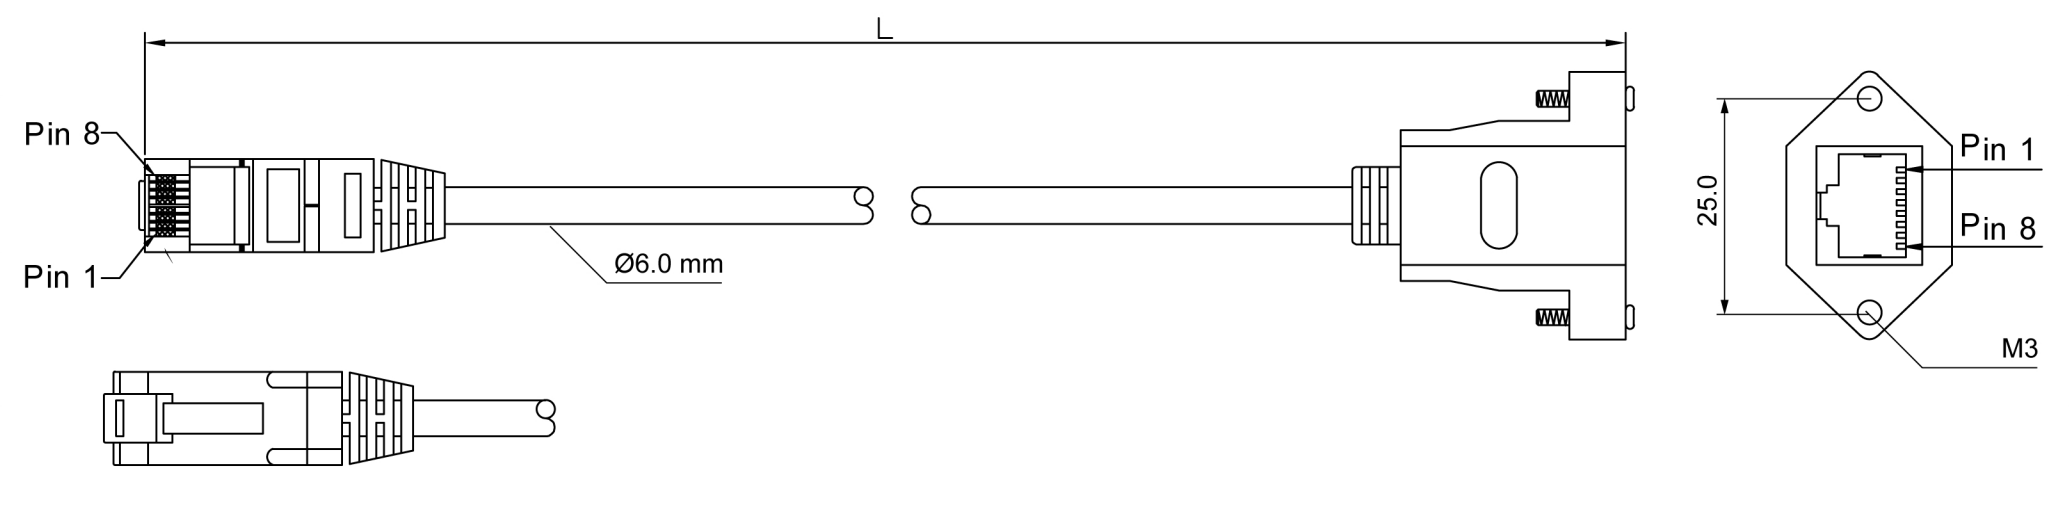


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																					
A														A																																					
B														B																																					
C														C																																					
D														D																																					
E	<table><tr><th>P1</th><th>P2</th><th>Farbe/Color</th></tr><tr><td>PIN1</td><td>PIN1</td><td>White/Orange</td></tr><tr><td>PIN2</td><td>PIN2</td><td>Orange</td></tr><tr><td>PIN3</td><td>PIN3</td><td>White/Green</td></tr><tr><td>PIN4</td><td>PIN4</td><td>Blue</td></tr><tr><td>PIN5</td><td>PIN5</td><td>White/Blue</td></tr><tr><td>PIN6</td><td>PIN6</td><td>Green</td></tr><tr><td>PIN7</td><td>PIN7</td><td>White/Brown</td></tr><tr><td>PIN8</td><td>PIN8</td><td>Brown</td></tr></table>													P1	P2	Farbe/Color	PIN1	PIN1	White/Orange	PIN2	PIN2	Orange	PIN3	PIN3	White/Green	PIN4	PIN4	Blue	PIN5	PIN5	White/Blue	PIN6	PIN6	Green	PIN7	PIN7	White/Brown	PIN8	PIN8	Brown	E										
P1	P2	Farbe/Color																																																	
PIN1	PIN1	White/Orange																																																	
PIN2	PIN2	Orange																																																	
PIN3	PIN3	White/Green																																																	
PIN4	PIN4	Blue																																																	
PIN5	PIN5	White/Blue																																																	
PIN6	PIN6	Green																																																	
PIN7	PIN7	White/Brown																																																	
PIN8	PIN8	Brown																																																	
F	Cat 6 Netzwerkverlängerungskabel Mechanik - Anschlüsse: RJ45-Stecker/Buchse - Kontakte: 8P8C; vergoldet - Knickschutztülle: angespritzt - Innenleiter: AWG 26 BC (7/0.16 mm) - Isolierung: PVC, LDPE - Farbkodierung: EIA/TIA 568B - Schirmung: F/UTP (PIMF) Cat 6 Network extension cable Mechanical - Connectors: RJ45 plug/jack - Contacts: 8P8C; gold-plated - Strain relief: molded - Inner conductor: AWG 26 BC (7/0.16 mm) - Insulation: PVC, LDPE - Color coding: EIA/TIA 568B - Shielding: F/UTP (PIMF)													F																																					
G	Leistung Datenstandard: CAT 6 (250 MHz), Elektrik - Spannungsfestigkeit: DC 300 V @ 0.1 s - Kontaktwiderstand: max. 5 Ω - Isolationswiderstand: 10/20 MΩ @ 5-10/1-3 M - Impedanz: 100 Ω Umwelt - RoHS-konform													G																																					
H	Power Data standard: CAT 6 (250 MHz), Electrical - Withstanding voltage: DC 300 V @ 0.1 s - Contact resistance: max. 15 Ω - Insulation resistance: 10/20 MΩ @ 5-10/1-3 M - Impedance: 100 Ω Environmental - RoHS compliant													H																																					
I	<table><tr><th colspan="4">Änderungen</th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>16.06.2017</td><td>tf</td><td rowspan="4">CAT 6-XXXX F/UTP EXTENSION MOUNT-FLANGE</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>16.06.2017</td><td>tf</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td colspan="3"></td><td>Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td></td></tr></table>													Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.:	16.06.2017	tf	CAT 6-XXXX F/UTP EXTENSION MOUNT-FLANGE					gepr.:	16.06.2017	tf			Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von					Änderungen vorbehalten / Subject to change				I
Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																												
Datum	Name	gez.:	16.06.2017	tf	CAT 6-XXXX F/UTP EXTENSION MOUNT-FLANGE																																														
		gepr.:	16.06.2017	tf																																															
		Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von																																												
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																																															
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																																				