


2000±50

Available European safety approve cable supplier

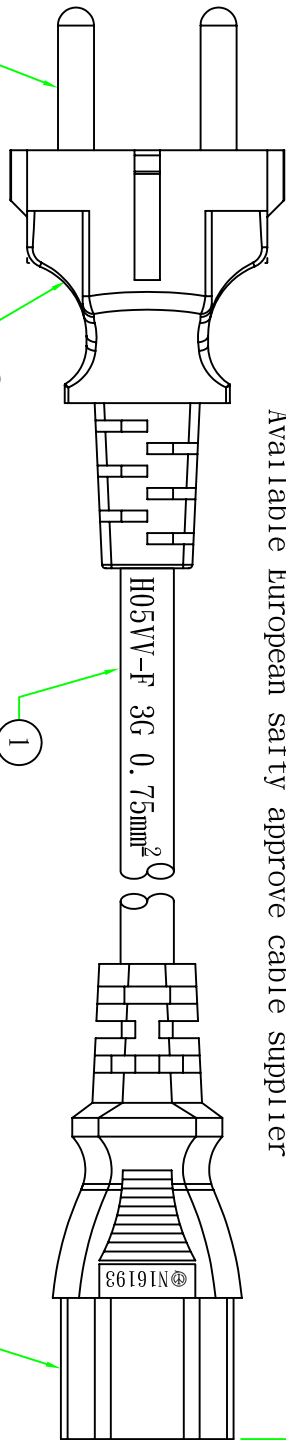

P1


P2

黃綠色 (Y/G)

5 4 3


E 黃綠色 (Y/G)

藍色 (BLUE)
棕色 (BROWN)

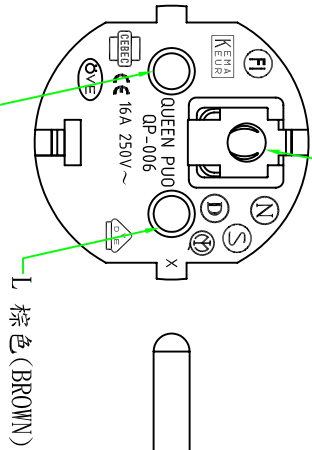


L 棕色 (BROWN)




N 藍色 (BLUE)

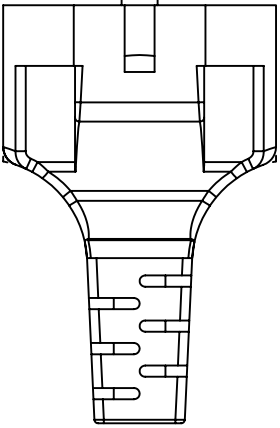

6

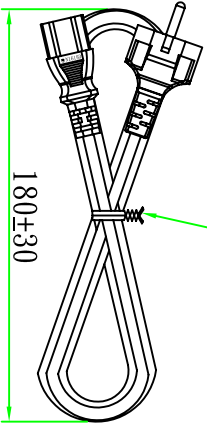

接線表/Connection label	
P1	芯線顏色/Core color
L	棕色芯線/Brown core
N	藍色芯線/Blue core
E	黃綠芯線/Yellow&Green core

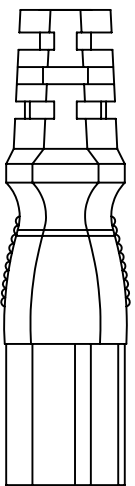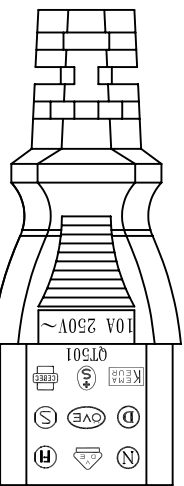

Customer confirmation

date:

Bill of Material				更新插頭刻字			
⑥	扎帶/Tie	黑色 (BLACK) PE有鐵芯紮帶, L=150mm 符合RoHS.	1PCS	△	版本	設變內容	Cyrus
⑤	內膜/Inner	尾叉內膜 WHITE	1PCS				2012.12.03
④	端子/Terminal	2*4 尾叉端子	3PCS				設變日期
③	膠料/Plastic	45P-BLACK低鉛低銅PVC料	g				(1001313006)
②	端子/Terminal	法支架 BLACK	1PCS		標準	審核	
①	電源線/Cable	H05VV-F 3G 0.75mm² 外被黑色 (BLACK) L=2M	1PCS		繪制	Hank	
No.	品名	規格 / 描述	用量		客戶編號	客戶品號	單位
					10100125006001	NDDF-2	mm
					昆璜品號	10100125006001	比例
							1:1