


2500±50


美規合格線材供應商  
Available UL safety approve cable supplier

SVT 18AWG 3C 105°C

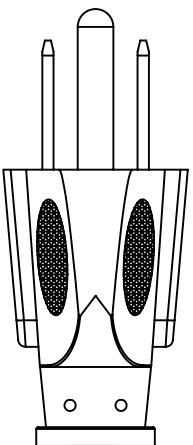

2



1

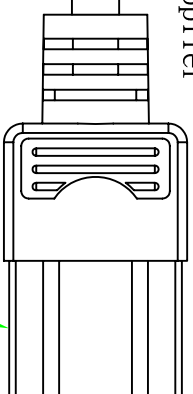


6

5

4


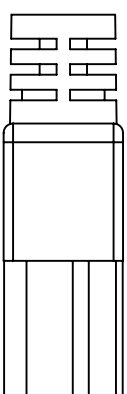


MARK 1




3

4

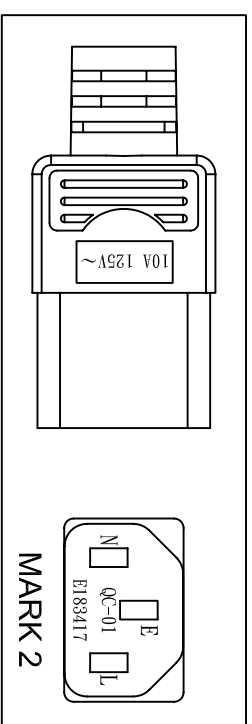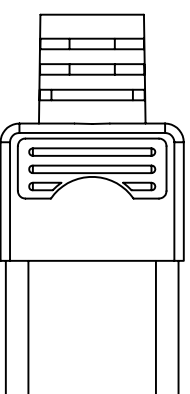

MARK 2

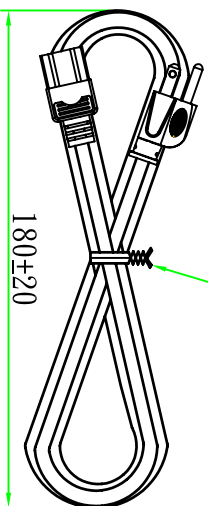

180±20

7

Customer confirmation

date:

Bill of Material		
⑦	扎帶/Tie 黑色(BLACK)PE有鐵芯膠帶,符合RoHS.	1PCS
⑥	內膠/Inner 黑色內膠 WHITE	1PCS
⑤	端子/Terminal 2*4 尾叉端子	3PCS
④	膠料/Plastic 35P-BLACK低鉛低編PVC料	g
③	端子/Terminal 8.25無極平頭單片(短腳)	2PCS
②	端子/Terminal Ø4.75圓銅管	1PCS
①	電源線/Cable SVT 18AWG 3C 105°C 2.5M BK	1PCS

規格 / 描述

版本	設置內容	繪制	審核	日期
△	昆璜電線組(深圳)有限公司	Adolf	Hank	2017.10.20

客戶編號	客戶品號	單位
SVT 18AWG 3C 105°C 2.5M BK	NCUSA-2.5	mm

No.	品名	規格 / 描述	用量
⑦	扎帶/Tie	黑色(BLACK)PE有鐵芯膠帶,符合RoHS.	1PCS
⑥	內膠/Inner	黑色內膠 WHITE	1PCS
⑤	端子/Terminal	2*4 尾叉端子	3PCS
④	膠料/Plastic	35P-BLACK低鉛低編PVC料	g
③	端子/Terminal	8.25無極平頭單片(短腳)	2PCS
②	端子/Terminal	Ø4.75圓銅管	1PCS
①	電源線/Cable	SVT 18AWG 3C 105°C 2.5M BK	1PCS