

2000±50


Available UL safty approve cable supplier

P1



SJT 14AWG 3C 60°C

1

P2

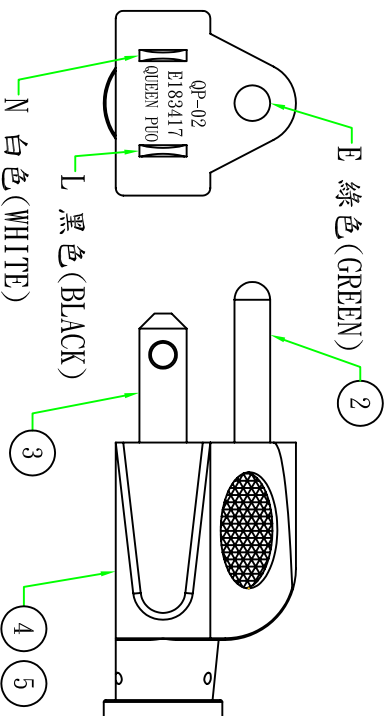

接線表/Connection label		
P1	芯線顏色/Core color	P2
L	黑色 芯線/Black core	L
N	白色 芯線/White core	N
E	綠芯線/Green core	E

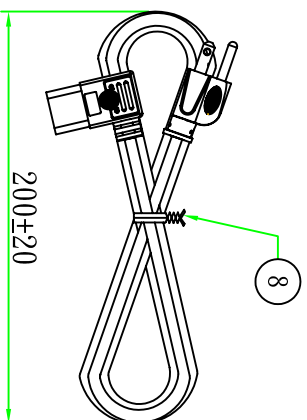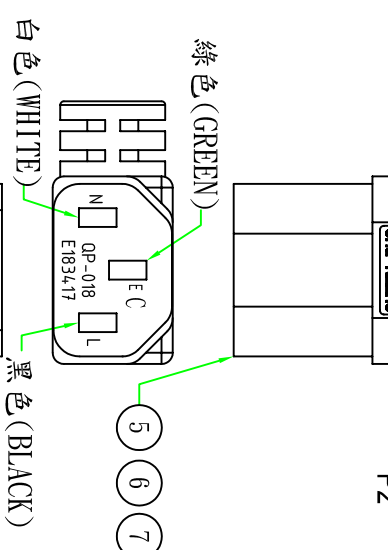

Customer confirmation

date:

Bill of Material

No.	品名	規格/描述	用量	版本	設變內容	Part Name:	播當	設變日期
⑧	扎帶/Tie	黑色 (BLACK) PE有鐵芯紮帶, L=150mm, 符合RoHS.	1PCS					
⑦	內膜/Inner	尾叉內膜 WHITE	1PCS					
⑥	端子/Terminal	2*4尾叉端子	3PCS					
⑤	膠料/Plastic	35P-BLACK低鉛低銅PVC料	g					
④	內膜/Inner	美式三插白色 (WHITE) 內模	1PCS					
③	端子/Terminal	8.25無極平頭單片 (短腳)	2PCS					
②	端子/Terminal	φ4.75圓銅管	1PCS					
①	電源線/Cable	SJT 14AWG 60°C 3C 外被黑色 (BLACK) L=2M	1PCS					